

ACCESSOIRES DE CONNEXION POUR BRANCHEMENT


CONNECTION ACCESSORIES FOR SERVICE

DÉRIVATEUR-GOUSSET POUR CABLE CONCENTRIQUE DC

TAP INSULATING JACKET FOR CONCENTRIC CONDUCTOR

- Ce gousset isolant DC permet de raccorder un câble concentrique monophasé 6/10/16mm² (AWG 10-8-6) sur un réseaux isolé BT
- Après dénudage de la gaine isolante extérieure sur 30cm, le conducteur préisolé est dévié à 90°.
- Les brins périphériques sont torsadés afin de reconstituer un toron (2), puis couper de façon à conserver une longueur de 4 cm.
- La bande (1) vient envelopper le toron ainsi réalisé
- Le dérivateur est utilisé pour reconstituer l'isolation du toron (voir notice de montage détaillé), puis placé dans la broche isolante du dérivateur (4).
- Le dérivateur est mis en place côté dérivation dans un connecteur à perforation d'isolant type CBp ou CBS.
- Le conducteur préisolé (3) est également raccordé à l'aide d'un connecteur à perforation du même type.

- This insulating jacket DC type allows to realize a tap derivation of concentric monophasic 6/10/16 mm² cable (10-8-6 AWG) on main LV Aerial Bundle Conductors.*
- After separation of the over-all cores, these will be twisted together (fig. 2), and placed in the insulated pin (4).*
- Coming out from this deriving jacket, the both separated phase and neutral conductors will be connected to main insulated conductors by using two tap piercing connectors (CBS or CB type).*

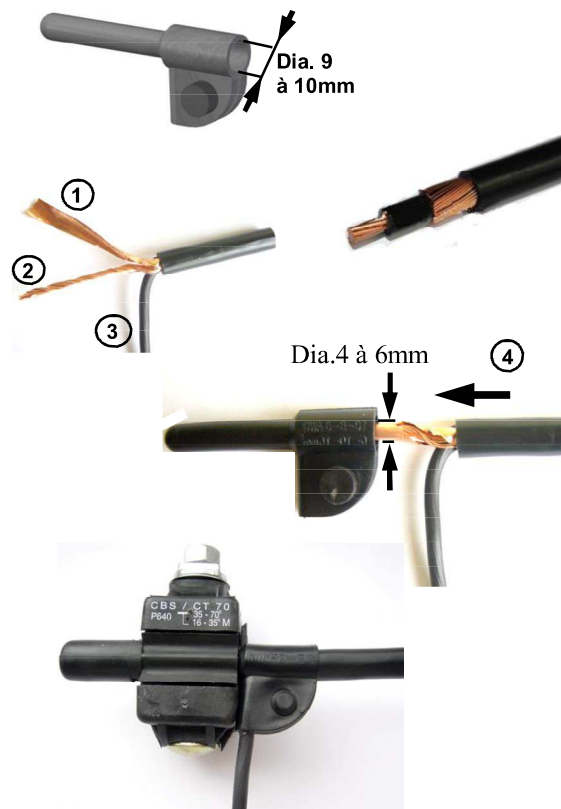

PORTE FUSIBLE / COUPE-CIRCUIT POUR CABLE BT PF

FUSE HOLDER FOR LV SERVICE CONNECTION

Ces portes-fusible démontables sont destinés au branchement aérien de distribution BT. Ils s'intègrent hors tension mécanique sur un conducteur isolé de branchement BT.

- Intensité nominale 4 à 63 A / Tension nominale 400V
- Peut être scellé à l'aide d'un plomb de contrôle (non inclus)

Installation :

- Soit sans dénudage préalable, modèle **PF35 P** (perforation d'isolant)
- Soit AVEC dénudage préalable, modèles **PF35** et **PF95**

Ces portes-fusible ou « coupes circuit » peuvent recevoir une cartouche fusible AD 45 ou un tube de neutre diamètre 22mm (Longueur 58mm)

En cas de nécessité de créer un point de coupure, il peut être utilisé avec une simple cartouche neutre (ref Niled CN58)



- This fuse holders are designed to be placed on aerial LV service conductors without mechanical tension.*
- Installation is easy with screw tightening of the insulated bolts*
- After opening, it allows to place in either a fuse, or neutral barrel with dimension 22x 58mm.*
- Models PF35 & PF95 require cable stripping*
- Models PF35.P is piercing type (do not require to strip the insulation conductor)*

TYPE	Ref NILED	Sections/Câble <i>Cable cross-section</i>	Long. L <i>Length</i>	Fuse ø
Perforation <i>Piercing type</i>	PF35.P	6 - 35 mm ²	150 mm	Ø 22 x 58mm
Dénudage <i>Stripping type</i>	PF35 PF95	6 - 35 mm ² 25 - 95 mm ²	150 mm	Ø 22 x 58mm