

# ACCESSOIRES DE CONNEXION POUR BRANCHEMENT


CONNECTION ACCESSORIES  
FOR SERVICE

ACCESSORI DI CONESSIONE  
PER CAVI DI ABBONATO

## Embout pour connexion en charge ou branchement provisoire NF35

JUNCTION MODULE FOR LIVE LINE AND TEMPORARY CONNECTIONS  
PUNTALE PER CONNESSIONE SOTTO CARICO O COLLEGAMENTO PROVVISORIO

- Borne de raccordement à dénudage, équipée d'un conducteur aluminium isolé de 25 mm<sup>2</sup>, pour raccordement en charge sur un connecteur type CBS/CT.
- Autorise la connexion ou la déconnexion en charge sous 90 A maximum.
- Permet d'effectuer des branchements provisoires.
- Tenue diélectrique : 6 KV (1mn)

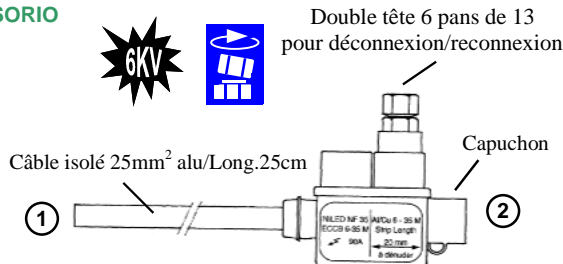

- Stripping junction module equipped with a 25 mm<sup>2</sup> aluminium insulated conductor for connection on CBS/CT connector.
- Allow the connection or disconnection on live lines up to 90A.
- Answer to the problem of temporary connexions.
- Watertight dielectric withstand voltage: 6KV(1mn)


- Morsetto di raccordo con pelatura equipaggiato con un conduttore isolato di alluminio 25 mm<sup>2</sup>, per collegamento sotto carico su un connettore tipo CBS/CT.
- Permette la connessione o la disconnessione sotto carico con 90 A massima.
- Risolve il problema dei collegamenti provvisori.
- Tenuta dielettrica : 6 KV (1mn)

## Bornes de raccordement DD35 / DP35 / DP4

JUNCTION MODULE  
MORSETTI DI GIUNZIONE

Bornes de raccordement étanches dénudage/dénudage ou dénudage/perforation permettant le raccordement en charge (maxi 90A) de conducteurs isolés.

Tenue diélectrique : 6KV (1mn)

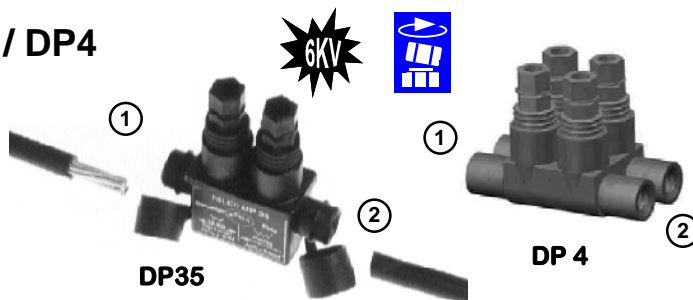


Junction modules stripping/stripping or stripping/piercing allows a connection on load (up to 90A) of two insulated conductors. Watertight dielectric withstand voltage : 6KV (1mn)

Morsetti di collegamento stagni di pelatura/pelatura o pelatura/perforazione che permettono il collegamento sotto carico (max 90A) di due conduttori isolati. Tenuta dielettrica : 6KV (1mn)

## Embout de raccordement EBCp AU

TERMINAL BRAID / MORSETTI DI COLLEGAMENTO

Embout de branchement 90A permettant le raccordement de conducteurs aluminium isolés sur bornes cuivre (Sur compteur, disjoncteur, coupe-circuit...).

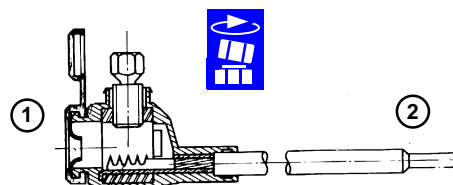

Insulation piercing braid allows connection of 90A alu. insulated conductors on copper pads.

Puntale per la connessione (90A) dei conduttore isolate di alluminio

| Ref EDF                                | Code EDF               | Ref NILED    | Cuivre/Alu isolé   |   |
|--|------------------------|--------------|--|---|
|  |                        |              | ① Insulated Copper/Alu   | Rame o Alluminio isolato ②                                    |
| ECCB 6-35M                             | 67 26 152              | NF 35        | Utilisation sur connecteurs Use on Utilizzazione su                  | Dénudage / Stripping / Pelatura                               |
| -                                      | -                      | DD 35        | Dénudage/Stripping / Pelatura 4-35M-50M                              | Dénudage / Stripping / Pelatura 4-35M-50M mm <sup>2</sup>     |
| -                                      | -                      | DP 4         | Dénudage/Stripping / Pelatura 1.5 -35M-50M                           | Dénudage / Stripping / Pelatura 1.5 -35M-50M mm <sup>2</sup>  |
| -                                      | -                      | DP 35        | Dénudage/Stripping / Pelatura 4-35M-50M                              | Perfo / Piercing / Perforazione 4-35M-50M mm <sup>2</sup>     |
| EBCp AU 35M /Noir<br>EBCp AU 35M /Bleu | 67 26 081<br>67 26 082 | N220<br>N221 | Embout à perfo. d'isolant<br>Ins. piercing braid / Morsetti a perfo. | Embout frettée pour borne cu<br>Terminal braid for copper pad |