

CONNECTEURS 6KV A SERRAGE INDEPENDANT (BORNE RAPPORTEE) POUR RESEAUX ISOLES B.T.

6KV CONNECTORS WITH SEPARATE CLAMPING
FOR INSULATED LV NETWORKS
(with separate module)

CONNETTORI 6KV A SERRAGGIO INDIPENDENTE
PER RETI ISOLATE B.T.
(Morsetto riportato)



CONNECTEURS POUR DÉRIVATION

- A perforation en principal / dénudage en dérivé:
4 Dérivés : P14 (CB4/CT150) / P24 (CB4/CT240)
1 Dérivé : P11 / P601 (CB1/CT150)
- A perforation en principal et en dérivé :
1 Dérivé : P603 (CB1p/CT25 / CB1p/CT150)



TAP CONNECTORS

Piercing on main / Stripping on tap side :
P601 / P621 / P14 / P24

Piercing on main and tap : P603



CONNETTORI PER DERIVAZIONE


A perforazione principale / Pelatura su cavo derivato:
P601 / P621 / P14 / P24

A perforazione su cavo principale e derivato: P603



P601 / P603

- Connecteur à tenue diélectrique 6KV (1mn) dans l'eau.
- Perforation en principal.

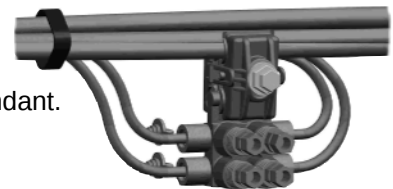

P14 / P24

- Contact dérivé à serrage indépendant.
- Visseries hors potentiel.
- Corps en matière isolante.
- Graissage bornes avec graisse neutre à haut point de goutte (150°).
- Contrôle de serrage des contacts à perforation **par tête fusible**

- Connector with a dielectric withstand voltage of 6KV(1mn)
- Piercing type on main.
- Tap contact through separate tightening screw.
- Zero potential screws.
- Body of insulated material.
- Tap holes filled with neutral grease having a very high melting point (150°).
- Shear-head bolt ensures precise tightening control for all piercing contacts.

- Connettore a tenuta dielettrica 6KV (1mn) in acqua.
- Perforazione su cavo principale.
- Contatto derivato a serraggio indipendente.
- Bullonerie senza potenziale.
- Corpo di materiale isolante.
- Ingrassaggio morsetti con grasso neutro con alto punto di gocciolamento (150°).
- Controllo del serraggio dei contatti a perforazione con testa fusibile

TYPE Tipo	Ref EDF	Borne Terminal Morsetto	Ref NILED	Cuivre / Aluminium isolé Copper/Aluminium insulated		Boulon (s) Bolt (s) Bulloneria					
				Principal Main Principale		Principal / Main		Deriv. / Tap		Deriv. / Tap	
				Dérivation Tap Derivazione		x	Couple	Hex.	x	Couple	Hex.
1 deriv	CB1/CT 150 CB1 /CT 150	Dénudage Stripping Pelatura	P 11 P 601	6-150 mm ² 16-150 mm ²	1,5 /35M mm ² 4- 25 /50M mm ²	1	14	13	1	10	13
4 deriv	CB4 /CT 150 CB4 /CT 240	Dénudage Stripping Pelatura	P 14 P 24	35-150 mm ² 35-240 mm ²	6-25/50M mm ² 6-25/50M mm ²	1	14	13	4	10	13
1 deriv	CB1p/CT 150 CB1p /CT 25	Perforation Piercing	P 603	6-150 mm ²	4- 25 /50M mm ²	1	14	13	1	10	13