

CONNECTEURS DE DERIVATION BT RESEAU ISOLE SUR RESEAU PRINCIPAL NU


CONNECTORS FOR TAPPING INSULATED
LV CONDUCTOR ONTO A BARE MAIN LINE

CONNETTORI DI DERIVAZIONE IN BT
RETE ISOLATA SU RETE NUDA

A PERFORATION SUR LA DERIVATION

PIERCING TYPE ON TAP


CON PERFORAZIONE SULLA DERIVAZIONE

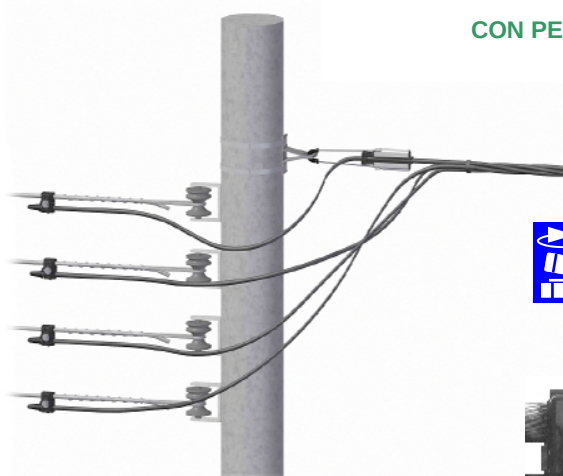


N640



N619



N95

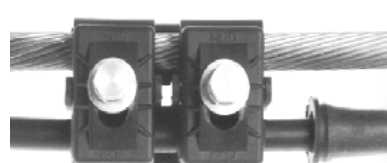

N150

Caractéristiques techniques:

- Raccordement sur réseaux en conducteurs nus.
- Dérivation à perforation d'isolant.
- Serrage simultané principal/dérivé.
- Visserie hors potentiel.
- Contrôle du serrage par vis dynamométrique.
- Corps en matière isolante.
- Lames de contact alu (A*) ou laiton étamé.
- Contacts de perforation graissés en dérivation

Ref NILED	Principal <i>Main</i> Principale Cuivre ou Alu nu <i>Copper or Alu bare</i> Rame o Alluminio	Dérivé isolé <i>Tap Ins.</i> Derivazione isol. Alu * (« A ») ou Cuivre/Alu <i>Alu only* (« A » version)</i> Or <i>Copper or Alu</i> Alluminio* « A » modello Rame o Alluminio isolato	Ref EDF	Deriv · x
N 640	6-120 mm ²	2,5*-6/35M	-	1
* N640 A	6-120 mm ²	2,5*-6/35M	-	1
N619	22-150 mm ²	6-35 mm ²	-	1 / 2
* N70 A	22-120 mm ²	16-95 mm ²	CDR/CNA 1S 70	1
N 95	22-150 mm ²	16-95 mm ²	CDR/CN 1S 70	1
N 150	22-150 mm ²	35-150 mm ²	CDR/CN 1S 150	1

* Pour dériver du 2.5 mm², il est nécessaire de "doubler" ce câble en le repliant sur lui-même avant de le mettre en place dans la borne

Technical features:

- Connection on bare main conductors.
- Piercing on the tap.
- Simultaneous tightening.
- Zero potential tightening.
- Tightening control.
- Insulated body.
- Contact bridges made of alu (A*) or tinned brass copper.
- Insulation piercing contact on tap side is coated with neutral grease

* For 2,5 mm² drop taps, cable must be folded double .

Caratteristiche tecniche:

- Raccordo sulla rete con conduttori nudi.
- Derivazione con perforazione dell'isolante.
- Serraggio simultaneo cavo principale/dérivé.
- Bulloneria senza potenziale.
- Controllo del serraggio con vite dinamometrica
- Corpo di materiale isolante.
- Lame di contatto in alluminio (A*) o ottone stagnato.
- Contatto delle derivazione riempito con grasso neutro

* Per fare una derivazione di 2,5 mm² è necessario "ripiegare" questo cavo su sé stesso prima di inserirlo nel morsetto.

Conformité à la norme / In compliance with standard Conforme alle norma : HN 33 E 61