


CONNECTEURS DE MESURES et de MISE EN COURT-CIRCUIT pour rsx isolés B.T.

6KV CONNECTORS FOR MEASUREMENT,
SHORT-CIRCUITING & EARTHING
FOR INSULATED LV NETWORKS



CONNETTORI 6KV DE MISURA
CONNETTORI DI MESSA A TERRA
E CORTOCIRCUITAZIONE PER CAVI ISOLATE BT

- Connecteur à tenue 6KV (1mn) dans l'eau.
- Visserie hors potentiel, corps en matière isolante.
- Corps du connecteur restant naturellement ouvert grâce à un joint élastique, facilitant la mise en oeuvre.
- Contrôle de serrage par tête-fusible
- Possibilité de prise de potentiel
- Identification des phases 1 - 2 - 3 - N

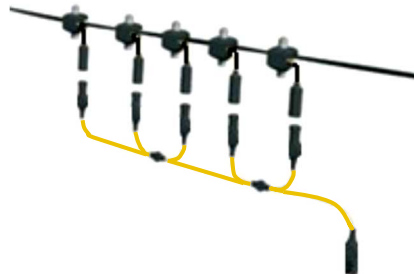

Accessoires : Mise à la terre et mise en court-circuit,
se reporter à la page A6



- Connector with a dielectric withstand voltage of 6KV (1mn) immersed in water. Tightening screw at zero potential, body of insulating material.
- Installation is made easier because the connector is in the open position prior to tightening due to the elastic nature of the joint.
- Shear-head bolt ensures precise tightening control for all piercing contacts
- Possibility of testing potential
- Conductor can be identified (Phase 1—2—3 /Neutral)

Accessories : EArthing/short-circuit equipment, see page A6

- Connettore a tenuta 6KV (1mn) in acqua.
- Bulloneria senza potenziale, corpo in materiale isolante.
- Corpo del connettore che rimane spontaneamente aperto grazie ad un giunto elastico, facilitando così la messa in opera.
- Controllo del serraggio dei contatti a perforazione con testa fusibile (dispositivo di tranciatura a coppia di torsione prestabilita)
- Possibilità di presa di potenziale
- Identificazione del conduttore

Accessori : Messa a terra e messa in cortocircuito, vedere pag.A6

Repérage du conducteur
Conductor's identification
Identificazione del conduttore



Ref EDF	Code EDF Codice	Ref NILED	Ref NILED	Boulon (s) <i>Bolt (s)</i> Bullone		
				x	Couple Nm	Hex. mm
CMCC/CT 25 CMCC/CT70 CMCC/CT150	67 37 481 67 37 483 67 37 485	PC481 PC481 PC481	16-150 mm ²	1	14	13

Conformité aux normes / Comply to standards / Conforme alle norme : NFC 33020 (HN 33 S 63)