

CONNECTEURS DE DERIVATION DE RESEAUX ISOLES BT

CONNECTORS NETWORK/NETWORK FOR
INSULATED LV CONDUCTORS



CONNETTORI DI RETI SU RETI IN BT ISOLATE

A PERFORATION SUR LE PRINCIPAL / DENUDAGE SUR LA DERIVATION

PIERCING TYPE ON MAIN / STRIPPING ON TAP DERIVATION

A PERFORAZIONE SUL CAVO PRINCIPALE / DERIVAZIONE TRAMITE PELATURA

- Connecteur à tenue diélectrique 6KV (1mn) dans l'eau.
- Perforation en principal.
- Dérivation à dénudage.
- Permet les déconnexions et reconnexions.
- Contact dérivé à serrages indépendants.
- Visseries hors potentiel.
- Corps en matière isolante.
- Graissage bornes avec graisse neutre à haut point de goutte (150°).
- Contrôle de serrage par vis à tête fusible.



PR771 /PR775




- Connector with a dielectric withstand voltage of 6KV (1mn) in water .
- Piercing type on main
- Insulation stripping on tap
- Tap contact through two separate tightening screws
- Zero potential screws
- Body of insulated material
- Tap holes filled with neutral grease having a very high melting point (150°)
- Torque control by dynamometric bolt.



PR774

- Connettore a tenuta dielettrica di 6KV (1mn) in acqua.
- Perforazione su cavo principale.
- Derivazione tramite pelatura.
- Contatto derivato con due bullònni a serraggi indipendenti.
- Bullonerie senza potenziale.
- Corpo di materiale isolante.
- Ingrassaggio morsetti con grasso neutro con alto punto di gocciolamento (150°C).
- Controllo del serraggio con vite a testa fusibile.

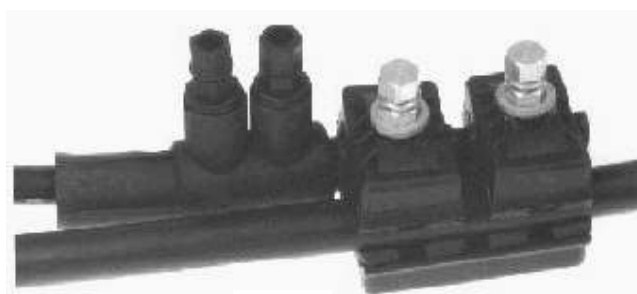

PR780

REF EDF	Code EDF Codice	REF NILED	Cuivre/Aluminium isolés Copper/Aluminium Rame/Alluminio		Boulon (s) Principal / Main			Bulloneria Deriv. / Tap		
			Main Principale	Tap Derivazione	x	Couple Nm	Hex. mm	x	Couple Nm	Hex. mm
CDR/CT 2S 70.70	67 21 771	PR 771	35-95 mm ²	35-70 mm ²	1	14	13	2	13	13
CDR/CT 2S 150.70	67 21 775	PR 775	35-150 mm ²	35-70 mm ²	1	14	13	2	13	13
CDR/CT 2S 150.70	67 21 771	PR774	35-150 mm ²	35-70 mm ²	1	16	13	2	13	13
CDR/CT 2S 150.150	67 21 777	PR780	35-150 mm ²	35-150 mm ²	2	16	13	2	13	13

Conformité aux normes In compliance with standards Conforme alle norme: NF- C 33 0 20 (HN 33 S 69)

A7



10/98

Connexions réseaux isolés torsadés
Connections on aerial bundled conductors
CONNESSIONI DI RETI ISOLATE A TREFOLI

38, Quai de l'Oise - BP 8 - 60870 RIEUX - FRANCE - Tél: 33 (0)3 44 70 71 11 - Fax: 33 (0)3 44 72 96 65 - E-mail: contact@niled.fr