

CONNECTEURS DE BRANCHEMENT SUR RESEAUX NUS CUIVRE


*TAP CONNECTORS
FOR BARE COPPER NETWORK*

**CONNETTORI DI COLLEGAMENTO
SU RETI NUDE DI RAME**

DERIVATION ALU ou CU A DENUDAGE

STRIPPING TYPE ALU or COPPER ON TAP SIDE

DERIVAZIONE DI ALU o CU TRAMITE PELATURA

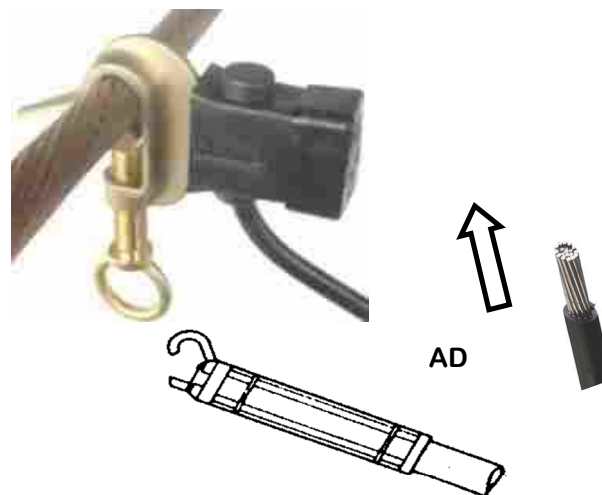

Capacité
Capacity Capacità

Ref EDF	Code <i>Codice</i>	Ref NILED	Principal <i>Main Principale</i>	Dérivation <i>Tap Derivazione</i>
CMB/CNU 50 CMB/CNU 120	67 37 501 67 37 502	AD 520	6-120 mm ²	6-70 mm ²

- Un gousset isolant rempli de graisse neutre à haut point de goutte assure après montage l'étanchéité parfaite du contact cuivre-alu.
- Le départ de la dérivation vers le bas garantit par temps de pluie une protection plus efficace contre la corrosion.
- *A protection cap filled with high melting point neutral grease insures perfect watertightness of the aluminium/copper contact after assembly.*
- *The tap exit is directed downward to assure drainage in rainy weather to avoid corrosion.*
- Un supporto isolante riempito di grasso neutro con alto punto di gocciolamento assicura dopo il montaggio la tenuta perfetta del contatto rame-alluminio.
- Il capo della derivazione diretto verso il basso garantisce in caso di pioggia una protezione più efficiente contro la corrosione.

Conformité aux normes / In compliance with standards / Conforme alle norme : EDF HN33S60 / Cenelec EN 50483

B3

NILED
03/14

Connexions réseaux nus
Connections on bare conductors
CONNESSIONI DI RETI NUDE.

38, Quai de l'Oise - BP 8 - 60870 RIEUX - FRANCE - Tél: 33 (0)3 44 70 71 11 - Fax: 33 (0)3 44 72 96 65 - E-mail: contact@niled.fr