

Embouts doubles


Double terminal with tube

DOPPIO TERMINALI A TUBETO

Matière : Tube en cuivre étamé / Isolant : polyamide 66 / Température utilisation : -55°C + 105°C

Copper galvanized tube / polyamide 66 insulation / use temperature : - 55°C + 105°C

Capicorda di rame / Isolati in polyamid 66 / temperatura : -55°C + 105°C

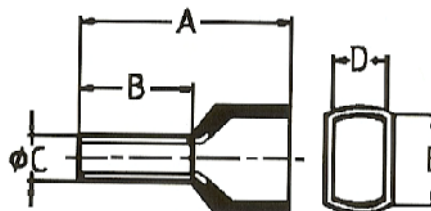

| Référence | Section mm ² | Couleur isolant | B | A | D | E | C | S2 | Conditionnement sachet |
|-----------|-------------------------|-----------------|----|------|------|-----|------|------|------------------------|
| ETD0.5-8 | 2x0.5 | Blanc | 8 | 15 | 2.00 | 4.2 | 1.80 | 0.25 | 100 p. |
| ETD0.75-8 | 2x0.75 | Gris | 8 | 15 | 2.30 | 4.5 | 2.10 | 0.25 | 100 p. |
| ETD1.0-8 | 2x1.0 | Rouge | 8 | 15 | 2.65 | 4.8 | 2.35 | 0.30 | 100 p. |
| ETD1.5-8 | 2x1.5 | Noir | 8 | 16 | 2.90 | 5.9 | 2.60 | 0.30 | 100 p. |
| ET2.5-10 | 2x2.5 | Bleu | 10 | 18.5 | 3.40 | 7.0 | 3.20 | 0.30 | 100 p. |
| ET4.0-12 | 2x4.0 | Gris | 12 | 23 | 3.40 | 7.8 | 4.10 | 0.30 | 100 p. |
| ET6.0-14 | 2x6.0 | Jaune | 14 | 26 | 3.40 | 9.0 | 5.20 | 0.40 | 100 p. |

Embouts en bandes

Terminal with tube

TERMINALI A TUBETO

| Référence | Section mm ² | Couleur isolant | L1 mm | L2 mm | Conditionnement sachet |
|-----------|-------------------------|-----------------|-------|-------|------------------------|
| ETD0.5-8 | 2x0.5 | Blanc | 14 | 8 | 10 x 50 |
| ETD0.75-8 | 2x0.75 | Gris | 14 | 8 | 10 x 50 |
| ETD1.0-8 | 2x1.0 | Rouge | 14 | 8 | 10 x 50 |
| ETD1.5-8 | 2x1.5 | Noir | 14 | 8 | 10 x 50 |
| ET2.5-10 | 2x2.5 | Bleu | 14 | 8 | 10 x 50 |
| ET4.0-12 | 2x4.0 | Gris | 12 | 8 | 10 x 50 |
| ET6.0-14 | 2x6.0 | Jaune | 14 | 8 | 10 x 50 |

