


CONNECTEURS DE RESEAUX SUR RESEAUX BT ISOLES

NETWORK/NETWORK CONNECTORS
FOR INSULATED LV LINES

CONNETTORI DI RETI
SU RETI IN BT ISOLATE

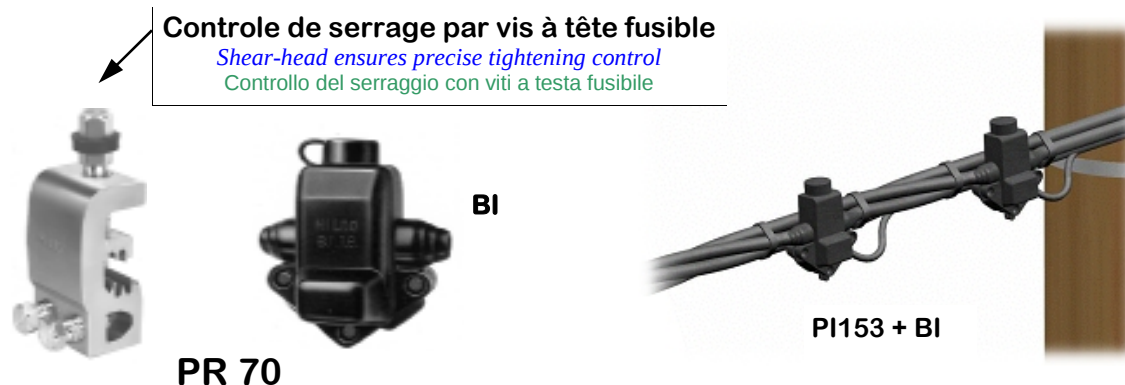

PERFORATION SUR LE PRINCIPAL ET DENUDAGE SUR LE DERIVE
PIERCING TYPE ON MAIN AND STRIPPING TYPE ON TAP
DERIVAZIONE TRAMITE PELATURA, PERFORAZIONE DELL' ISOLANTE SUL FILO PRINCIPALE

TYPE / Tipo	Ref EDF / Rif EDF	Code / Codice	Ref NILED / Rif.Niled	Cuivre ou Aluminium isolé	
				Principal Main / Principal	Dérivation Tap / Derivazione
1 dérivé / tap / derivato 1 dérivé / tap / derivato	CDR/CT 70 CDR/CT 150	67 21 751 -	PR 70 + BI PI 153 + BI	35-95 mm ² 54-150mm ²	16-70 mm ² 54-150mm ²

Caractéristiques techniques:

- Perforation d'isolant sur le principal.
- Monobloc Aluminium.
- Elasticité du contact grâce à la forme en C.
- Visserie hexagonale de 10 sur plat.
- Graissage des bornes avec graisse neutre à haut point de goutte (150°C).
- Bouchon du boîtier isolant ne pouvant être mis en place qu'après rupture de la tête fusible, permettant un contrôle visuel du montage.

Nota: la borne de dérivation de ces connecteurs est remplie de graisse neutre pour permettre la dérivation de la mise à la terre du neutre.

Technical features:

- Piercing type on the main cable.
- Single piece aluminium connector.
- Elasticity of contact due to its C form.
- Hexagonal head-screw M10.
- Tap holes filled with a neutral grease having a very high melting point. (150°C).
- The top of insulating cap can only be closed after the shear-head has been twisted off, allowing a visual control.

Note: The tap of these connectors is packed with neutral grease for bare copper earthing.

Caratteristiche tecniche:

- .Perforazione dell'isolante sul filo principale.
- .Monoblocco di alluminio.
- .Elasticità del contatto grazie alla forma a C.
- .Bulloneria testa esagonale M 10 su ferro piatto.
- .Ingrassaggio dei morsetti con grasso con alto punto di gocciolamento (150°C).
- .Il tappo della scatola isolante può essere montato solo dopo la rottura della testa fusibile che permette un controllo visivo del montaggio.

Nota: il morsetto di derivazione di questi connettori è riempito con grasso neutro per permettere la derivazione della messa a terra del neutro.

Conformité à la norme/ In conformity with standard / Conforme alle norme : NF HN 33 E 61