

CONNECTEURS DE BRANCHEMENT SUR RESEAUX NUS CUIVRE ou ALUMINIUM

TAP CONNECTORS FOR BARE COPPER
OR ALUMINIUM NETWORK



CONNETTORI DI COLLEGAMENTO SU RETI
NUDE DI RAME o ALLUMINIO

DERIVATION ALU ou CUIVRE A PERFORATION

PIERCING ON TAP SIDE (Alu or copper)

DERIVAZIONE DI ALU o RAME CON PERFORAZIONE

- 1 Butée extérieure pour le logement de l'extrémité de la dérivation. Assure une bonne tenue du cable pendant la perforation.
- 2 Boîtier isolant graissé assurant l'étanchéité du contact et permettant, par simple retournement, la dérivation vers le haut ou vers le bas.
- 3 Bec allongé pour une mise en place plus facile sur le cable principal.
- 4 Vis fusible permettant d'assurer un serrage optimum quelque soit la section du cable. Le capuchon d'étanchéité ne peut être mis en place qu'après rupture de la tête fusible.
- 5 La fixation du cable de branchement par collier type CSB évite le risque de rupture par vibration du conducteur dérivé.

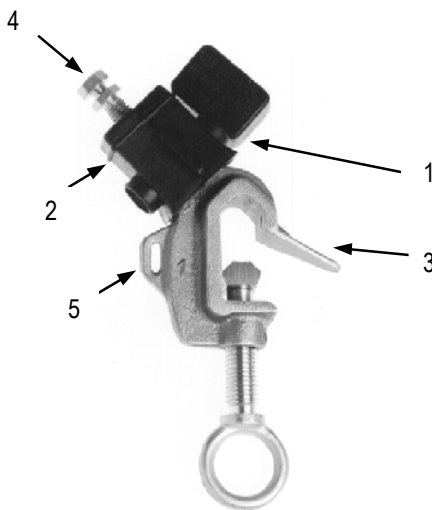

- 1 External stop to accurately position the tap cable during piercing.
- 2 Insulated greased cap ensures the watertightness of the contact and permits tapping from above or from the back.
- 3 Long beak permits easier installation on the main cable.
- 4 Clamping control with a dynamometric screw. The insulated cap can be installed only after having twisted off the bolt head.
- 5 The cable can be fixed with a cable tie to avoid the risk of breaking due to vibration of the tap line.

- 1 Battuta esterna per l'alloggiamento dell'estremità della derivazione. Assicura una buona tenuta del cavo durante la perforazione.
- 2 Scatola isolante ingrassata che assicura la tenuta del contatto e che permette, con semplice rotazione, la derivazione verso l'alto o verso il basso.
- 3 Imbocco allungato per un'installazione più semplice sul cavo principale.
- 4 Vite fusibile che permette di assicurare un serraggio ottimale per qualsiasi sezione del cavo. La guaina di tenuta può essere installata solo dopo rottura della testa fusibile.
- 5 Il fissaggio del cavo di collegamento con collare del tipo CSB evita il rischio di rottura per vibrazioni del conduttore derivato.

Ligne principale <i>Main Line</i> Linea principale	Matière du corps <i>Body material</i> Materiale del corpo	Ref EDF	Codet EDF <i>Codice</i>	Ref NILED	Capacité <i>Capacity</i> Capacità Principal <i>Main</i> Principale	Capacité <i>Capacity</i> Capacità Dérivation <i>Tap</i> Derivazione
Cuivre <i>Copper</i> Cobre	Bronze d'aluminium <i>Bronzo all'alluminio</i>	CMBp/CNU 120	67 37 504	AD 504	6-120 mm ²	16-25/35M mm ²
Aluminium <i>Aluminum</i>	Aluminium <i>Alluminio</i>	CMBp/CNA 117	67 37 508	AD 508	6-120 mm ²	16-25/35M mm ²

Conformité aux normes *In compliance with standards* Conforme alle norme: HN 33 S 60