


ENSEMBLE DE DEROULAGE

PULLING DEVICE

GRUPPO DI SVOLGIMENTO

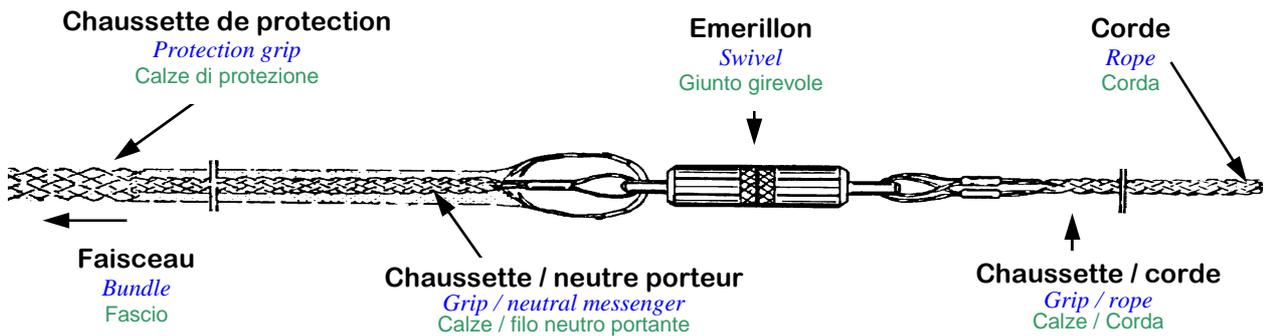

Suivant GTE 2407 de Juin 1980

Description:

Un EDR permet la liaison entre la corde de tirage et le faisceau de cables. Il est constitué par :

- une chaussette métallique fixée à demeure sur la corde, destinée à supprimer tout noeud qui affaiblirait sa résistance. Réf CM 1700
- une chaussette **métallique** sur le neutre porteur. Réf CM 1750
- un émerillon à billes. Réf E à B



- une chaussette en matériau synthétique recouvrant le faisceau. Elle facilite le passage dans les poulies, et autorise le déroulage à proximité de conducteurs BT nus sous tension.

Chaussettes nylon disponibles pour les torsades:

		Dia.mini	Dia.maxi
- 3 x 35mm ² + 54,6N	→ Réf CN 17.35 :	30 mm	40 mm
- 3 x 70mm ² + 54,6N	→ Réf CN 17.70 :	35 mm	45 mm
- 3 x 150mm ² + 70N	→ Réf CN 17.150 :	38 mm	50 mm



The link between the rope and the bundle consists of:

- a metal grip fixed on the rope to avoid any knot which could reduce its strength. Réf CM 1700
- a metallic grip on the neutral messenger. Réf CM 1750
- a ball swivel. Réf E à B
- a grip of synthetic material covering the bundle, to make easier the passage through the pulleys and to permit cable pulling near bare low voltage live conductors.

Grip available for the following twists:

- 3 x 35mm² + 54,6N → Réf CN 17.35
- 3 x 70mm² + 54,6N → Réf CN 17.70
- 3 x 150mm² + 70N → Réf CN 17.150

Il collegamento fra la corda di trazione e il fascio è costituito da un gruppo comprendente:

- Ū una calze metallica fissata sulla corda, destinata ad eliminare qualsiasi nodo che ridurrebbe la sua resistenza. Rif. CM 1700.
- Ū una calze metallica sul filo neutro portante Rif. CM 1750
- Ū uno giunto girevole a sfere. Rif. E - B
- Ū una calze in materiale sintetico che copre il fascio. Essa facilita il passaggio nelle pulegge e permette lo svolgimento in prossimità dei conduttori di BT nudi in tensione.

Calze disponibile per i trefoli seguenti:

- 3 x 35mm² + 54,6N → Rif. CN 17.35
- 3 x 70mm² + 54,6N → Rif. CN 17.70
- 3 x 150mm² + 70N → Rif. CN 17.150



EDR

Désignation	Références
ensemble de déroulage complet pour 3 x 35mm ² + 54,6N ensemble de déroulage complet pour 3 x 70mm ² + 54,6N ensemble de déroulage complet pour 3 x 150mm ² + 70N	E d R 35 E d R 70 E d R 150
complete uncoil device for 3 x 35mm ² + 54,6N complete uncoil device for 3 x 70mm ² + 54,6N complete uncoil device for 3 x 150mm ² + 70N	E d R 35 E d R 70 E d R 150
gruppo di svolgimento per 3 x 35mm ² + 54,6N gruppo di svolgimento per 3 x 70mm ² + 54,6N gruppo di svolgimento per 3 x 150mm ² + 70N	E d R 35 E d R 70 E d R 150

H7

NILED
04/10

OUTILLAGE
TOOLS
UTENSILI